

P50

El lavavajillas de capota profesional

**PODEROSO. EFICIENTE.
FÁCIL DE USAR.**



¡A TRABAJAR!

Potente e higiénicamente limpia. También durante las horas pico. Además, impresiona con la sencillez de su uso y su eficiente funcionamiento. El lavavajillas de capota P50 de Winterhalter fabricado en Asia. Hecho con los más altos estándares de calidad alemán. Especialmente diseñando para los requerimientos del cliente en Latinoamérica. Se ha reducido a lo esencial: buenos resultados de lavado, potente, confiable para operar y fácil de usar.



CARACTERÍSTICAS (OPCIONAL)

— equipo dosificador de detergente y abrillantador con lanzas de succión

CARACTERÍSTICAS (ESTÁNDAR)

PROGRAMAS DE LAVADO: La P50 hace que el lavado sea lo más fácil posible con tan sólo dos programas. Un programa estándar para la suciedad normal y un programa HighTemp que cumple con especificaciones de Thermolabel.

CAMPO DE LAVADO COMPACTO: El corazón de la P50: Dos brazos de lavado elípticos en la parte superior e inferior que proporcionan una óptima calidad de lavado. La forma especial de los brazos de lavado compactos y la geometría de los difusores garantizan el poder de lavado en toda la superficie con un volumen mínimo del agua de aclarado.

CONCEPTO HIGIÉNICO: Detrás de la P50 hay un concepto cuidadosamente pensado para una higiene perfecta y limpieza adecuada. El interior de la máquina es liso y sin juntas. Hay una guía para canastillas especialmente higiénica. El tanque es de una sola pieza y con una resistencia higiénica. Todo esto significa que no hay rincones, grietas o esquinas ocultas en el interior en las que se pueda acumular suciedad o que se formen depósitos. Junto con el programa de autolimpieza integrado, el trabajo de limpieza requerido por su personal se reduce al mínimo. Una solución limpia.


FILTRACIÓN: Cuanto más limpia sea el agua de lavado, mejor serán los resultados. Por eso la P50 viene con un sistema de triple filtración del agua de lavado. La suciedad gruesa se queda atrapada en el filtro de superficie. Un filtro fino con canastilla perforada removible a través de una manija se encarga de extraer las partículas de suciedad más pequeñas. Y la parte inferior del filtro la protege contra daños mecánicos.

EXTREMADAMENTE FÁCIL DE USAR: ¿Empleados sin experiencia? ¿Alta rotación de personal? No hay problema: El funcionamiento de la P50 es intuitivo. El display de control de color tiene pictogramas auto explicativos y neutros en cuanto al idioma. Muestra el modo de funcionamiento actual de la máquina de un vistazo: calentando, lista para funcionar o lavando. El programa de lavado se inicia automáticamente después de cerrar la capota. Numerosas funciones de control alivian aún más la carga de trabajo del personal: por ejemplo, obteniendo la temperatura actual del tanque y del calderín.

TANQUE DE LAVADO DE BAJA CAPACIDAD: El volumen del tanque de la P50 se ha reducido al mínimo necesario. La ventaja: Se reducen los costos operativos y la máquina está lista para usarse muy rápidamente.

THERMOSTOP: El aclarado es fundamental para alcanzar resultados de lavado perfectamente higiénicos. Pero solamente si la temperatura de aclarado es correcta. La P50 lo monitorea: el Thermostop no permite que el aclarado comience hasta que la temperatura del boiler no alcance el valor establecido.

FÁCIL MANTENIMIENTO: Rápido mantenimiento y solución de problemas: el sistema incorporado de gestión de errores y un simple acceso a los componentes hace particularmente fácil el mantenimiento de la P50. Por ejemplo, si el filtro está bloqueado, la máquina lo indicará inmediatamente con un pictograma en el display de control.

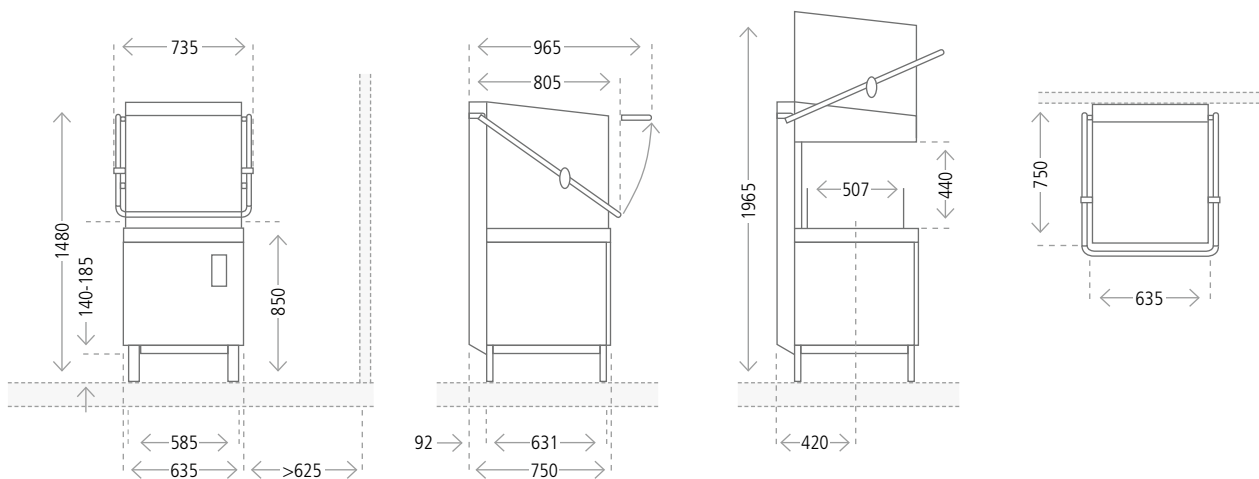

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de programas		2
Capacidad teórica* ¹ estándar / HighTemp	canastas/hora	60 / 20
Medidas de las canastas	mm	500 x 500
Consumo de agua		
Capacidad del tanque	l	28
Volumen del agua de aclarado* ² por ciclo de lavado Estándar / HighTemp	l	2,4 / 3,8
Temperaturas		
Temperatura del tanque Estándar / HighTemp	° C	62 / 66
Temperatura de aclarado	° C	85
Máx. temperatura del agua de entrada	° C	60
Información adicional		
Bomba de recirculación (P1)	kW	0,6
Emisión de ruido	dB(A)	máx. 63
Dimensiones de embalaje	mm	770 x 880 x 1605
Grado de protección IP		IPX5
Peso neto / bruto	kg	98 / 123

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Alimentación	Fusible	Tanque	Caldera	Carga total
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	2,5 kW	9,0 kW	9,3 kW
	20 A	2,5 kW	9,0 kW	11,8 kW
220 V – 240 V, 3~, 60 Hz	25 A	2,5 kW	9,0 kW	9,3 kW
	32 A	2,5 kW	9,0 kW	11,8 kW

*¹ Dependiendo de las condiciones en el lugar de instalación (temperatura del agua de entrada / suministro eléctrico), los datos indicados pueden disminuir.

*² Información no vinculante. El volumen del agua de aclarado real depende de las condiciones del lugar de instalación.

U50

El lavavajillas de carga frontal profesional

**COMPACTO. CONFIABLE.
ECONÓMICO.**



¡ESO ES!

Vasos, platos y cubiertos. Perfectamente limpios e higiénicos. Costos de operación económicos. Además, es absolutamente potente y confiable.

El lavavajillas de carga frontal U50 de Winterhalter ofrece una solución de lavado profesional a un precio atractivo.



CARACTERÍSTICAS (OPCIONAL)

- equipo dosificador de detergente y abrillantador con lanzas de succión
- kit de conversión para otras conexiones eléctricas

CARACTERÍSTICAS (ESTÁNDAR)

PROGRAMAS DE LAVADO: La U50 hace las cosas fáciles y posibles cuando se trata de lavado con dos diferentes programas. Un programa estándar para una suciedad normal y un programa intensivo con altas temperaturas para una suciedad pesada. Todos los parámetros relevantes del lavado son perfectamente adaptables según los requerimientos. Adicional, cuenta con un programa corto específico para las horas pico, que dura menos de 1 minuto.

EXTREMADAMENTE FÁCIL DE USAR: Fácil y claro. La pantalla con códigos de colores y pictogramas auto explicativos es fácil de usar. Muestra al instante el modo actual de la máquina: calentando, lavando o lista para la operación. Cuenta con un único botón para el inicio de operación. Eso significa que la U50 puede ser usada de manera segura por personal sin experiencia o en operaciones de alta rotación de personal.

CAMPO DE LAVADO COMPACTO: Dos brazos de lavado elípticos en la parte superior e inferior que proporcionan una óptima calidad de lavado. La forma especial de los brazos de lavado compactos y la geometría de los difusores garantizan una potencia de lavado en toda la superficie con un volumen mínimo del agua de aclarado.

CONCEPTO HIGIÉNICO: Detrás de la U50 hay un concepto cuidadosamente pensado para una higiene perfecta y limpieza adecuada. El interior de la máquina es liso y sin juntas. Hay una guía para canastillas higiénica. El tanque es de una sola pieza y con una resistencia limpia. Todo esto significa que no hay rincones, grietas o esquinas ocultas en el interior en las que se pueda acumular suciedad o que se formen depósitos. Junto con el programa de autolimpieza integrado, el trabajo de limpieza requerido por su personal se reduce al mínimo.

FILTRACIÓN: Mientras más limpia sea el agua de lavado, menos cambios de agua serán necesarios. Y mejor será el resultado del lavado: La U50 filtra el agua de lavado a través de un filtro de superficie con un filtro cilíndrico extraíble y la parte inferior del filtro. Esto garantiza que los residuos e impurezas de los alimentos se recojan de forma eficaz.


INICIO SUAVE: Trato delicado para su vajilla más frágil: cuando inicia el ciclo de lavado, la U50 aumenta la presión de agua gradual y continuamente.

PUERTA DE DOBLE PARED: Calidad pensada hasta el último detalle: El U50 está equipado con puertas higiénicas macizas de doble pared. Ellas reducen los ruidos de la máquina y las pérdidas de calor, para garantizar unas condiciones de trabajo agradables.

TANQUE DE LAVADO DE BAJA CAPACIDAD: El volumen del tanque de la U50 se ha reducido al mínimo necesario. La ventaja: Después de la puesta en marcha, la máquina está lista para usarse en muy poco tiempo, lo que reduce los costos operativos.

THERMOSTOP: El aclarado es fundamental para alcanzar resultados de lavado perfectamente higiénicos. La U50 lo monitorea: el Thermostop no permite que el aclarado comience hasta que la temperatura del boiler no alcance su valor establecido.

FÁCIL MANTENIMIENTO: Rápido mantenimiento y solución de problemas: el sistema incorporado de gestión de errores y un simple acceso a los componentes hace que la U50 sea particularmente fácil de mantener. Por ejemplo, si el filtro está bloqueado, la máquina lo indicará inmediatamente con un pictograma en la pantalla.

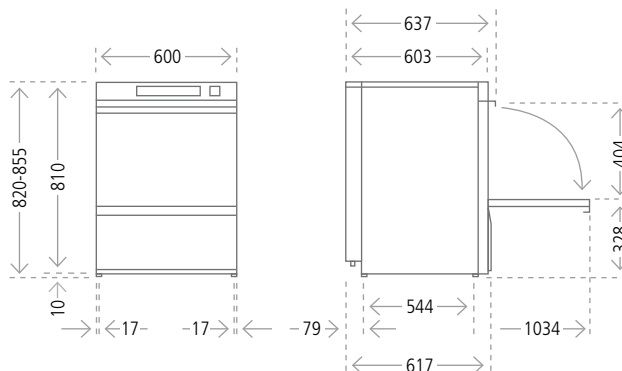

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de programas		3
Capacidad teórica*1 estándar / HighTemp	canastas/hora	30 / 20
Medidas de las canastas	mm	500 x 500
Consumo de agua		
Capacidad del tanque	l	15,3
Volumen del agua de aclarado*2 por ciclo de lavado Estándar / HighTemp	l	2,4 / 3,4
Temperaturas		
Temperatura del tanque Estándar / HighTemp	° C	62 / 66
Temperatura de aclarado	° C	85
Máx. temperatura del agua de entrada	° C	60
Información adicional		
Bomba de recirculación (P1)	kW	0,5
Emisión de ruido	dB(A)	máx. 59
Dimensiones de embalaje	mm	720 x 712 x 1020
Grado de protección IP		IPX3
Peso neto / bruto	kg	66 / 76

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Alimentación	Fusible	Tanque	Caldera	Carga total de conexión
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	2,0 kW	5,3 kW	7,8 kW
220 V – 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	2,0 kW	2,6 kW	3,1 kW
	20 A	2,0 kW	3,6 kW	4,1 kW
220 V – 240 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	2,0 kW	5,3 kW	7,8 kW

*1 Dependiendo de las condiciones en el lugar de instalación (temperatura del agua de entrada / suministro eléctrico), los datos indicados pueden disminuir.

Al ajustar los parámetros, la capacidad teórica se puede aumentar a 60 canastas/hora (programa de 1 minuto).

*2 Información no vinculante. El volumen del agua de aclarado real depende de las condiciones del lugar de instalación.

Winterhalter Lavalozas y Sistemas de Lavado Industrial de México | S. de R.L. de C.V.

Liceaga Center | Calle Dr. Liceaga 7 | Piso 7 Col. Doctores | Cuauhtémoc | 06720 - CDMX, México | Tel. +52 55 8526 4219 | info@winterhalter.com.mx | www.winterhalter.com.mx